

Ficha técnica

Módulo de aparelho de proteção contra sobretensões 150 V

Ref.: 5092466



Proteção fina tipo 3 conforme a DIN EN 61643-11 para redes 150 V.

- Com indicação de defeitos acústico
- Com tamanho reduzido
- Conexão em Y

Aplicação: de utilização universal em todos os sistemas de instalação.



Dados originais

Ref.:	5092466
Designação 1	Proteção fina
Designação 2	universal
Fabricante	OBO
Dimensão	150V
Menor unidade de venda	1
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	1,5 kg
Unidade de peso	kg/100 un.


Ficha técnica

Módulo de aparelho de proteção contra sobretensões 150 V


Ref.: 5092466



Dimensões

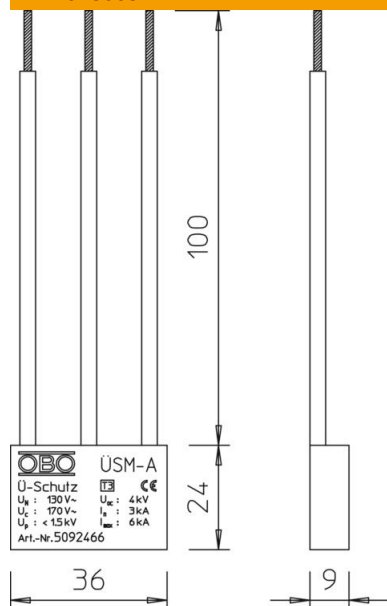

Dados técnicos



Tempo de resposta	<25 ns
Versão	indicação acústica de funcionamento
Versão do polo	outros
Temperatura operacional máx.	60 °C
Temperatura operacional mín.	-15 °C
Tensão contínua máxima CA	170 V
LPZ	2→3
Proteção máxima da rede elétrica contra sobretensões	16
Fusível máx. a montante	16 A
Potência de dissipação máxima (8/20 µs)	6 kA
Tipo de montagem	Outros
Intensidade nominal de descarga (8/20 µs)	3 kA
Tensão nominal CA (50 / 60 Hz)	150 V
OBO Corrente de carga nominal (terminal de entrada/de saída)	16 A
Nível de proteção	≤1,3
Nível de proteção [L-N]	≤1,3
Nível de proteção [N-PE]	1,5 kV
Nível de proteção fio - terra	< 1500 V
Sinalização no aparelho	acústico
Classificação segundo EN 61643-11	Tipo 3
Classificação segundo IEC 61643-1	classe III
Tipo de cabo para aparelhos de proteção contra sobretensões	Cabo de energia AC