


Ficha técnica

Bucim, rosca métrica, anel de corte, niquelado

Ref.: 2083728

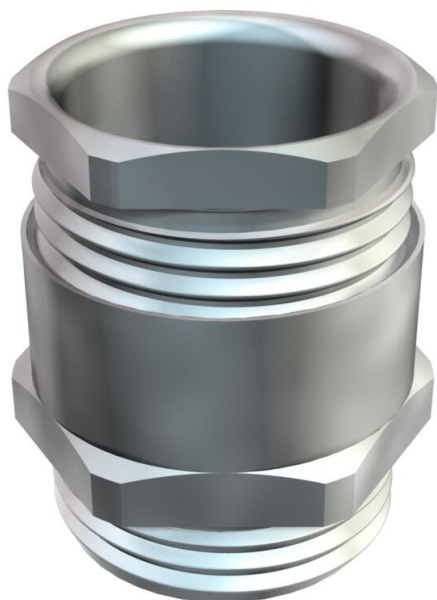

Bucim com peça intermédia sextavada, modelo C4 conforme a DIN 46320, com rosca métrica conforme a DIN EN 60423 ou ISO 68. Anel de pressão em aço, galvanizado a zinco e passivado de forma transparente. Anel de vedação em NR/SBR.

Grau de proteção: IP65 com anel de vedação para rosas, IP54 sem anel de vedação para rosas.

Com anel.

* Preços segundo a cotação DEL.



CuZn
37 Latão

N niquelado

Dados originais

Ref.:	2083728
Tipo	162 MS M40
Designação 1	Bucim
Designação 2	com anel
Fabricante	OBO
Dimensão	M40
Material	Latão
Superfície	niquelado
Norma de superfície	
Menor unidade de venda	10
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	14,881 kg
Unidade de peso	kg/100 un.
Pegada de CO (GWP) do berço ao portão	2,2674 kg COe / 1 Peça


Ficha técnica

Bucim, rosca métrica, anel de corte, niquelado

Ref.: 2083728



Dimensões

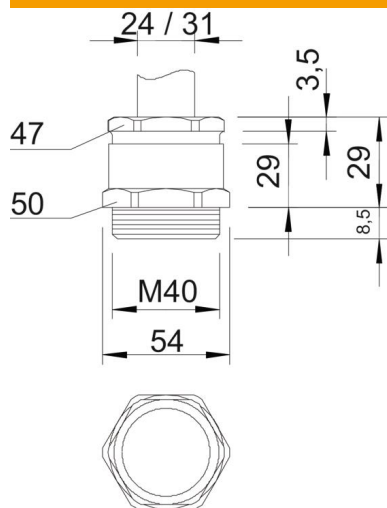

Medida E	54 mm
Medida L	29 mm
Medida L máx.	29 mm
Medida L1	8,5 mm
Medida L2	29 mm
Medida L3	3,5 mm

Dados técnicos

Tipo de vedação	anel de vedação recortável
Proteção contra flexão	não
Capacidade de vedação D máx.	31 mm
Área de vedação D mín.	24 mm
Protegido contra explosões	não
Bucim para cabos planos	não
Para zonas potencialmente explosivas	sem
Rosca	M40 x 1,5
Tipo de rosca	métrico
Comprimento da rosca	8,5 mm
Reforçado a fibra de vidro	não
Livre de halogéneos	não
Passa cabos múltiplo	não
Com porca	não
Resistente	não
Largura da chave 1	50 mm
Largura da chave 2	47 mm
Grau de proteção	IP65
Possibilidade de alívio de tensão	não