

# Ficha técnica

## Tampa roscada, rosca métrica

Ref.: 2090546



Tampa roscada N conforme a DIN 46320, com rosca métrica conforme a DIN EN 60423 ou ISO 68.

Em conexão com anel de vedação do tipo 107, 170 ou 171; Grau de proteção IP 68 (5 bar/1 h).

O anel de vedação não está incluído no material fornecido.

\* Preços segundo a cotação DEL.



CuZn  
37

Latão

N

niquelado

### Dados originais

|                                       |                        |
|---------------------------------------|------------------------|
| Ref.:                                 | 2090546                |
| Tipo                                  | 168 MS M20             |
| Designação 1                          | Tampa roscada          |
| Fabricante                            | OBO                    |
| Dimensão                              | M20                    |
| Material                              | Latão                  |
| Superfície                            | niquelado              |
| Norma de superfície                   |                        |
| Menor unidade de venda                | 100                    |
| Unidade de quantidade                 | Unidade                |
| Peso                                  | 0,93 kg                |
| Unidade de peso                       | kg/100 un.             |
| Pegada de CO (GWP) do berço ao portão | 0,0236 kg COe / 1 Peça |


# Ficha técnica

## Tampa roscada, rosca métrica

Ref.: 2090546



### Dimensões

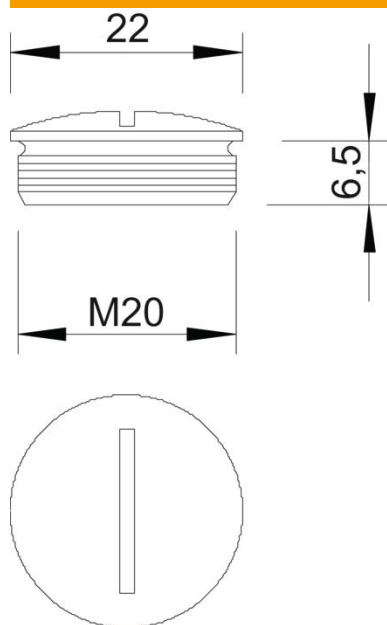

|             |        |
|-------------|--------|
| Comprimento | 22 mm  |
| Largura     | 22 mm  |
| Altura      | 9,5 mm |
| Medida D    | 22 mm  |
| Medida L    | 6,5 mm |

### Dados técnicos

|                                                |           |
|------------------------------------------------|-----------|
| Potegido contra explosões para zona Ex com gás | não       |
| para zona Ex com poeira                        | sem       |
| Rosca                                          | M20 x 1,5 |
| Tipo de rosca                                  | métrico   |
| Tamanho nominal da rosca métrica/PG            | 20        |
| Passo de rosca                                 | 1,5 mm    |
| Reforçado a fibra de vidro                     | não       |
| Livre de halogéneos                            | não       |
| Resistente                                     | não       |
| Grau de proteção                               | IP68      |