

# Ficha técnica

## Quick-Pipe, cinzento claro

Ref.: 2153939



Tubo aberto Quick-Pipe de plástico para instalação à superfície de cabos e tubos em áreas interiores e áreas exteriores protegidas. Montagem em parede e teto com abraçadeira Quick, abraçadeira Star-Quick e abraçadeira Multi-Quick. Fecho e abertura sem ferramentas, girando na abraçadeira. Aplicável na amplitude de temperaturas de - 25° a + 60 °C.



**PVC** Policloreto de vinilo

### Dados originais

|                                       |                          |
|---------------------------------------|--------------------------|
| Ref.:                                 | 2153939                  |
| Designação 1                          | Quick-Pipe               |
| Fabricante                            | OBO                      |
| Dimensão                              | M32                      |
| Cor                                   | cinzento claro; RAL 7035 |
| Material                              | Policloreto de vinilo    |
| Menor unidade de venda                | 20                       |
| Unidade de quantidade                 | Metro                    |
| Peso                                  | 21,5 kg                  |
| Unidade de peso                       | kg/100 m                 |
| Pegada de CO (GWP) do berço ao portão | 0,051 kg COe / 1 Metro   |


# Ficha técnica

## Quick-Pipe, cinzento claro

Ref.: 2153939



### Dimensões

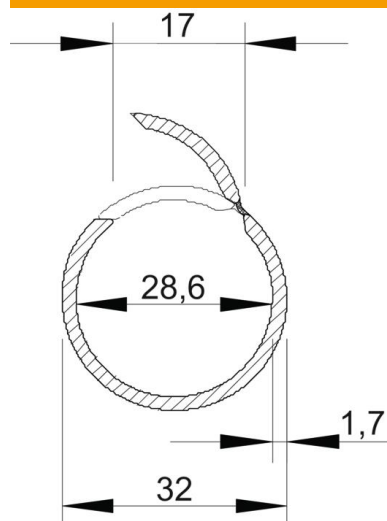

|               |          |
|---------------|----------|
| Comprimento   | 2 000 mm |
| Medida C      | 17 mm    |
| Medida D      | 32 mm    |
| Medida M (mm) | 28,6     |
| Medida t      | 1,7 mm   |

### Dados técnicos

|                                              |        |
|----------------------------------------------|--------|
| Montagem saliente                            | sim    |
| Versão com resistência ao fogo incandescente | não    |
| Instalação de betão                          | não    |
| Tamanho                                      | M32    |
| Livre de halogéneos                          | não    |
| Instalação sobre madeira                     | sim    |
| Instalação no solo                           | não    |
| Instalação ao ar livre                       | não    |
| Código de classificação                      | 0      |
| Instalação de máquinas e sistemas            | sim    |
| Com manga                                    | não    |
| Gama de temperaturas de aplicação máx.       | 60 °C  |
| Gama de temperaturas de aplicação mín.       | -25 °C |
| Instalação no pavimento (betonilha)          | não    |
| Encastramento                                | não    |