

# Ficha técnica

## Abraçadeira de fivela, branca

Ref.: 2331878



As abraçadeiras fivela servem para a fixação ou agrupamento rápido e descomplicado de cabos e tubos em caminhos de cabos ou em outros tipos de montagem.



PA

Poliamida

### Dados originais

|                                       |                        |
|---------------------------------------|------------------------|
| Ref.:                                 | 2331878                |
| Tipo                                  | 565 4.8x300 WS         |
| Designação 1                          | Abraçadeira de fivela  |
| Fabricante                            | OBO                    |
| Dimensão                              | 4,8x300mm              |
| Cor                                   | branco                 |
| Material                              | Poliamida              |
| Menor unidade de venda                | 100                    |
| Unidade de quantidade                 | Unidade                |
| Peso                                  | 0,201 kg               |
| Unidade de peso                       | kg/100 un.             |
| Pegada de CO (GWP) do berço ao portão | 0,0079 kg COe / 1 Peça |


# Ficha técnica

## Abraçadeira de fivela, branca

Ref.: 2331878



### Dimensões

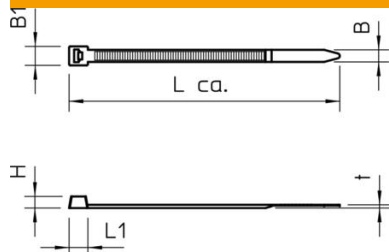

|             |        |
|-------------|--------|
| Comprimento | 300 mm |
| Largura     | 4,8 mm |
| Altura      | 1,6 mm |
| Medida B    | 4,8 mm |
| Medida L    | 300 mm |
| Medida t    | 1,5 mm |

### Dados técnicos

|                                        |                                |
|----------------------------------------|--------------------------------|
| Versão                                 | com dentes externos            |
| Fecho de fita                          | Lingueta/saliência em plástico |
| Tipo de fixação                        | sem                            |
| Área de inscrição                      | sem                            |
| Livre de halogéneos                    | sim                            |
| Fecho possível de soltar               | não                            |
| Máx. Diâmetro do conjunto              | 83 mm                          |
| certificação MIL                       | não                            |
| Temperatura de montagem máx.           | 90 °C                          |
| Temperatura de montagem_mín.           | -30 °C                         |
| Refletor                               | não                            |
| Gama de temperaturas de aplicação máx. | 90 °C                          |
| Gama de temperaturas de aplicação mín. | -30 °C                         |
| Transparente                           | não                            |
| Certificação UL                        | sim                            |
| Resistente à radiação UV               | não                            |
| Certificação VG                        | não                            |
| Resistência à tração                   | 220 N                          |