

# Ficha técnica

## Abraçadeira metálica 733 G

Ref.: 1362764



Abraçadeira distanciadora para montagem de tubos e cabos na parede, teto e chão. Com tampa de travamento automático. Fixação pela ranhura.

Aprovada para a manutenção de funções de acordo com a DIN 4102 parte 12, classes de manutenção de funções E 30 a E 90.



|    |                   |
|----|-------------------|
| St | Aço               |
| G  | eletrogalvanizado |

### Dados originais

|                                       |                            |
|---------------------------------------|----------------------------|
| Ref.:                                 | 1362764                    |
| Designação 1                          | Abraçadeira metálica       |
| Designação 2                          | com furo oblongo           |
| Fabricante                            | OBO                        |
| Dimensão                              | 17-20mm                    |
| Material                              | Aço                        |
| Superfície                            | eletrogalvanizado          |
| Norma de superfície                   | EN ISO 19598 / EN ISO 4042 |
| Menor unidade de venda                | 25                         |
| Unidade de quantidade                 | Unidade                    |
| Peso                                  | 2,201 kg                   |
| Unidade de peso                       | kg/100 un.                 |
| Pegada de CO (GWP) do berço ao portão | 0,0617 kg COe / 1 Peça     |


# Ficha técnica

## Abraçadeira metálica 733 G

Ref.: 1362764



### Dimensões

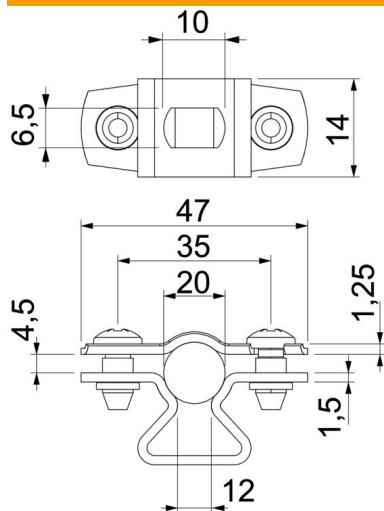

|                |        |
|----------------|--------|
| Medida A       | 47 mm  |
| Medida B       | 35 mm  |
| Medida b       | 14 mm  |
| Medida D       | 20 mm  |
| Medida d máx.  | 20 mm  |
| Medida d mín.  | 17 mm  |
| Medida L       | 10 mm  |
| Medida s       | 12 mm  |
| Medida t1 (mm) | 1,25   |
| Medida t2 (mm) | 1,5    |
| Medida x       | 4,5 mm |

### Dados técnicos

|                                                   |                  |
|---------------------------------------------------|------------------|
| Distância à parede                                | sim              |
| Número de cabos/tubos                             | 1                |
| Versão                                            | fechadas         |
| Tipo de fixação                                   | Orifício roscado |
| para diâmetro                                     | 17 - 20          |
| Apropriado para área de proteção contra incêndios | sim              |
| Livre de halogéneos                               | sim              |
| Revestimento plástico                             | não              |
| Espessura do material                             | 1,5 mm           |
| Intervalo de aperto D máx.                        | 20 mm            |
| Intervalo de aperto D mín.                        | 17 mm            |
| Resistente à radiação UV                          | sim              |