


Ficha técnica

Míni canal AZ 100 FT

Ref.: 6075258



Míni canal AZ com uma altura lateral de 50 mm.
Atenuação da blindagem magnética sem tampa 20 dB, com tampa 50 dB.

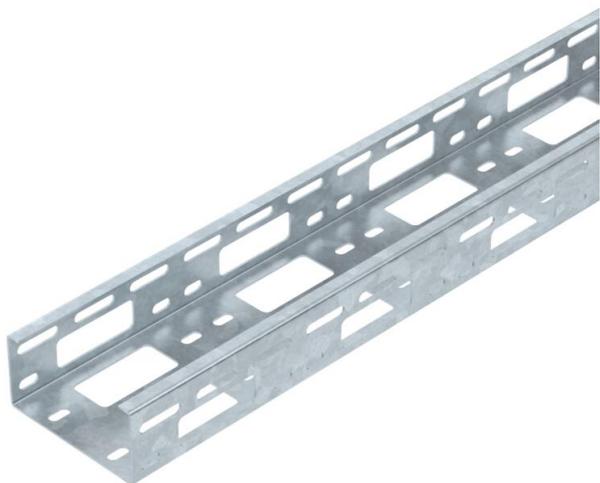

St Aço

FT Galvanizado por imersão a quente após maquinação

Dados originais

Ref.:	6075258
Designação 1	Míni canal AZ
Designação 2	perfurado
Fabricante	OBO
Dimensão	50x100x3000
Cor	zinco
Material	Aço
Superfície	Galvanizado por imersão a quente após maquinação
Norma de superfície	DIN EN ISO 1461
Menor unidade de venda	3
Unidade de quantidade	Metro
Peso	188,67 kg
Unidade de peso	kg/100 m
Pegada de CO (GWP) do berço ao portão	5,3094 kg COe / 1 Metro


Ficha técnica

Míni canal AZ 100 FT

Ref.:: 6075258



Dimensões

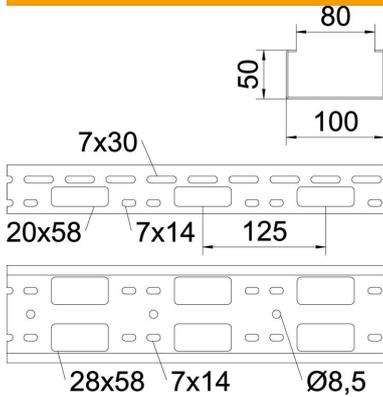

Dimensão	100 x 50 x 1,5
Comprimento	3 000 mm
Largura	100 mm
Altura	50 mm
Espessura das chapas	1,5 mm

Dados técnicos

Versão conector	sem conector
Tipo de fixação do sistema de montagem	Teto Parede
Funktionsgaranti	não
Instalação no pavimento	sim
Representação de orifícios NATO	não
Secção transversal útil	50 cm ²
Secção transversal útil	5000 mm ²
Aço inoxidável, decapado	não
Perfuração lateral	sim
Versão para grandes cargas	não

Cargas

Intervalo aplicável mín. entre apoios	1 m
Intervalo aplicável máx. entre apoios	3 m
Distância de apoio de 1,0 m	1,7 kN/m
Distância de apoio de 1,5m	1,5 kN/m
Distância de apoio de 2,0m	1 kN/m
Distância de apoio de 2,5m	0,8 kN/m
Distância de apoio de 3,0m	0,25 kN/m

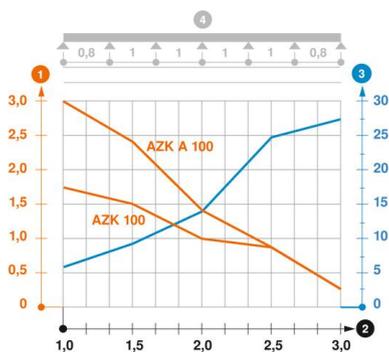


Diagrama de cargas míni canal AZ

- 1 Carga dos caminhos de cabos em chapa e das escadas para cabos em kN/m sem carga suportada
 - 2 Distância entre apoios em m
 - 3 Deflexão da travessa em mm com a kN/m permitida
 - 4 Esquema de carga no procedimento do teste
- Curva de carga com largura do caminho de cabos em mm
 - Curva de deflexão da travessa conforme distância entre apoios