

# Ficha técnica

Abraçadeira 2056 tipo H, simples, placa de pressão metálica, A4  
Ref.: 1188554



Abraçadeira BBS tipo cabeça de martelo, placa de pressão metálica com arestas arredondadas para proteção de cabos. Para montagem vertical e horizontal de 1 cabo individual em perfil C. Para largura de rasgo 16 - 17 mm. Com parafuso simples na placa de pressão, cabeça de parafuso hexagonal universal tam. 10, com fenda e fenda em cruz. Adequada para montagem em áreas interiores e exteriores. Recomenda-se o uso de uma contraplaca.



|    |                           |
|----|---------------------------|
| A4 | Aço inoxidável 1.4571     |
| 2B | brilhante, pós-tratamento |

## Dados originais

|                                        |                           |
|----------------------------------------|---------------------------|
| Ref.:                                  | 1188554                   |
| Tipo                                   | BS-H1-M-76 A4             |
| Designação 1                           | Abraçadeira BBS 2056      |
| Fabricante                             | OBO                       |
| Dimensão                               | 70-76mm                   |
| Material                               | Aço inoxidável 1.4571     |
| Superfície                             | brilhante, pós-tratamento |
| Norma de superfície                    |                           |
| Menor unidade de venda                 | 25                        |
| Unidade de quantidade                  | Unidade                   |
| Peso                                   | 19,292 kg                 |
| Unidade de peso                        | kg/100 un.                |
| Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão | 0,9985 kg COe / 1 Peça    |


# Ficha técnica

Abraçadeira 2056 tipo H, simples, placa de pressão metálica, A4

Ref.: 1188554



## Dimensões

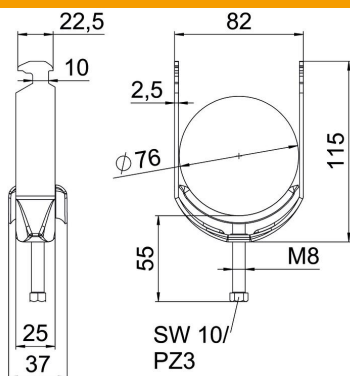

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Comprimento          | 25 mm  |
| Largura              | 82 mm  |
| Altura               | 115 mm |
| Espessura das chapas | 2,5 mm |
| Medida A             | 25 mm  |
| Medida B             | 82 mm  |
| Medida C             | 37 mm  |
| Medida G (mm)        | M8     |
| Medida H             | 115 mm |
| Medida L             | 55 mm  |
| Medida t             | 2,5 mm |

## Dados técnicos

|                                            |                |
|--------------------------------------------|----------------|
| Número de cabos/tubos                      | 1              |
| Funktionsgaranti                           | sim            |
| para diâmetro de tubo máx.                 | 76 mm          |
| para diâmetro de tubo mín.                 | 70 mm          |
| para perfil com rasgo (com intervalo) máx. | 17 mm          |
| para perfil com rasgo (com intervalo) mín. | 16 mm          |
| Rosca                                      | M8             |
| Livre de halogéneos                        | sim            |
| Comprimento exterior                       | 37 mm          |
| Máx. Binário de aperto                     | 5 Nm           |
| Com placa metálica                         | sim            |
| Tipo de montagem                           | Perfil         |
| Largura de rasgo                           | 10 mm          |
| Intervalo de aperto D máx.                 | 76 mm          |
| Intervalo de aperto D mín.                 | 70 mm          |
| Superfície adicional                       | sem tratamento |
| Material adicional                         | aço inoxidável |