

# Ficha técnica

## Abraçadeira BBS tipo U dupla, placa de pressão metálica, FT

Ref.: 1186557



Abraçadeira BBS tipo U, placa de pressão metálica com arestas arredondadas para proteção de cabos. Para montagem vertical e horizontal de 2 cabos individuais em perfil C. Para largura de rasgo 18 - 22 mm. Com parafuso simples na placa de pressão, cabeça de parafuso hexagonal universal tam. 10, com fenda e fenda em cruz. Adequado para montagem em áreas interiores e exteriores.. Vários cabos devem ser separados por placas duplas. Recomenda-se o uso de uma contraplaca.



**St** Aço

**FT** Galvanizado por imersão a quente após maquinação

### Dados originais

|                                       |                                                  |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Ref.:                                 | 1186557                                          |
| Tipo                                  | BS-U2-M-58 FT                                    |
| Designação 1                          | Abraçadeira BBS 2056                             |
| Designação 2                          | dupla                                            |
| Fabricante                            | OBO                                              |
| Dimensão                              | 52-58mm                                          |
| Material                              | Aço                                              |
| Superfície                            | Galvanizado por imersão a quente após maquinação |
| Norma de superfície                   | DIN EN ISO 1461                                  |
| Menor unidade de venda                | 50                                               |
| Unidade de quantidade                 | Unidade                                          |
| Peso                                  | 18,958 kg                                        |
| Unidade de peso                       | kg/100 un.                                       |
| Pegada de CO (GWP) do berço ao portão | 0,56 kg COe / 1 Peça                             |


# Ficha técnica

Abraçadeira BBS tipo U dupla, placa de pressão metálica, FT

Ref.: 1186557



## Dimensões

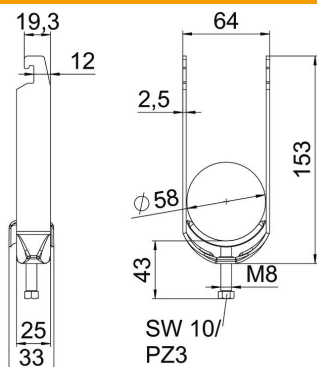

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Comprimento          | 25 mm  |
| Largura              | 64 mm  |
| Altura               | 153 mm |
| Espessura das chapas | 2,5 mm |
| Medida A             | 25 mm  |
| Medida B             | 64 mm  |
| Medida C             | 33 mm  |
| Medida G (mm)        | M8     |
| Medida H             | 153 mm |
| Medida L             | 43 mm  |
| Medida t             | 2,5 mm |

## Dados técnicos

|                                            |                                        |
|--------------------------------------------|----------------------------------------|
| Número de cabos/tubos                      | 2                                      |
| Funktionsgaranti                           | sim                                    |
| para diâmetro de tubo máx.                 | 58 mm                                  |
| para diâmetro de tubo mín.                 | 52 mm                                  |
| para perfil com rasgo (com intervalo) máx. | 22 mm                                  |
| para perfil com rasgo (com intervalo) mín. | 18 mm                                  |
| Rosca                                      | M8                                     |
| Livre de halogéneos                        | sim                                    |
| Comprimento exterior                       | 33 mm                                  |
| Máx. Binário de aperto                     | 5 Nm                                   |
| Com placa de plástico                      | não                                    |
| Com placa metálica                         | sim                                    |
| Tipo de montagem                           | Perfil                                 |
| Largura de rasgo                           | 10 mm                                  |
| Intervalo de aperto D máx.                 | 58 mm                                  |
| Intervalo de aperto D mín.                 | 52 mm                                  |
| Superfície adicional                       | galvanizado a quente por centrifugação |
| Material adicional                         | Aço                                    |
| Com contraplaca                            | não                                    |
| Material da cuba                           | Aço                                    |