


Ficha técnica

FireBox com buçins cónicos, régua de bornes

Ref. 7205742

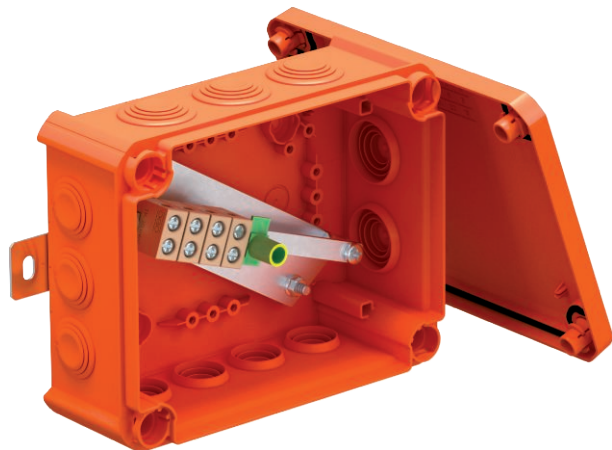

Caixas de derivação com buçins cónicos. Espaço de cablagem suficiente, através de uma unidade de ligação diagonal com bornes cerâmicos resistentes a elevadas temperaturas completamente pré-montados. Borne para condutor de proteção identificado a verde-amarelo. Fixação a chapas exteriores facilmente acessíveis. Aprovado para instalações de cabos com manutenção de funções elétricas de acordo com a DIN 4102 parte 12 com as classes E30, E60 e E90.

Inclui 2 x ancoragens MMSplus P 6X35.




PP Polipropileno

Dados originais

Ref.	7205742
Tipo	T160ED 10A
Dimensão	190x150x77
Cor	cor-de-laranja pastel
Número RAL	2003
Material	Polipropileno
Abreviatura do material	PP
Menor unidade de venda (VG)	1 Unidade
Peso	62,92 kg/100 un.

Dados técnicos

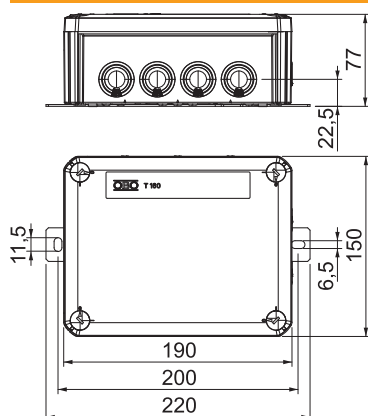

Comprimento	190,00 mm
Largura	150,00 mm
Altura	77,00 mm
Dimensões internas	176x135x67 mm
Medida L	190,00 mm
Medida B	150,00 mm
Medida H	77,00 mm
Medida L3	200,00 mm
Medida L2	220,00 mm
Dimensão LxBxH	190x150x77 mm
Agrupável	☐
Número de entradas	12
Quantidade de bornes	5
Tipo de versão da caixa	Membrana de nível separável
Tensão de isolamento do dimensionamento Ui	690,00 V
Montagem	Borne
Tampa	não transparente
Fixação da tampa	aparafusado
Entradas	7 x M25 5 x M32
Entrada pela parte de trás	☐
Versão verificada quanto a explosões	☐
Forma	retangular
Manutenção de funções (ETIM)	E 90
Para zonas potencialmente explosivas	sem

Ficha técnica

FireBox com buçins cónicos, régua de bornes

Ref. 7205742



Dados técnicos

para zona Ex com gás	sem
para zona Ex com poeira	sem
Livre de halogéneos	☒
Com blindagem	☐
Com tampa	☒
Secções transversais nominais	10,00 mm²
Tensões nominais	660,00 V
Grau de proteção	IP66
Selável	☐
Resistente	☐
Tampa transparente	☐
Resistente a intempéries	☐