Ficha técnica

Parafuso de cabeça boleada com porca combinada F

Ref.:: 6406203

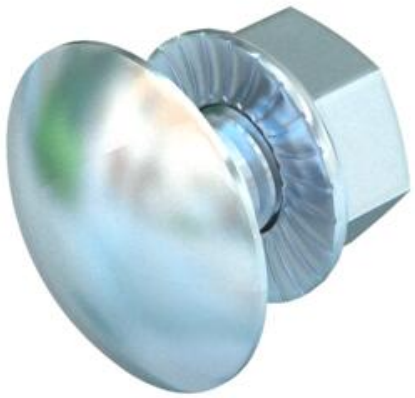

Parafuso de cabeça boleada com arreigada quadrada incluindo porca combinada.
Parafuso de cabeça boleada é aplicado em combinação com a peça de aperto GKS 34 e união recta GSV 34.

St	Aço
F	galvanizado a quente por centrifugação

Dados originais

Ref.:	6406203
Designação 1	Parafuso de cabeça boleada
Designação 2	com porca combinada
Fabricante	OBO
Dimensão	M6x20
Cor	zinco
Material	Aço
Superfície	galvanizado a quente por centrifugação
Norma de superfície	DIN 267, Teil 10
Menor unidade de venda	100
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	0,965 kg
Unidade de peso	kg/100 un.
Pegada de CO (GWP) do berço ao portão	0,0102 kg COe / 1 Peça

Dimensões

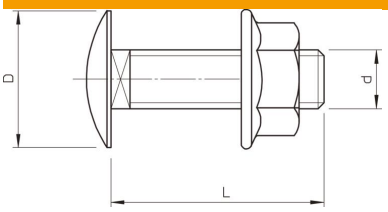

Comprimento	20 mm
Comprimento	0,8 ft
Medida D	13,5 mm
Medida d	6 mm
Medida L	20 mm

Ficha técnica

Parafuso de cabeça boleada com porca combinada F

Ref.:: 6406203

Dados técnicos

Classe de resistência	5.6
Rosca métrica	6
Com porca	sim
Largura da chave	10