

Ficha técnica

Parafuso de cabeça boleada com anilha e porca F

Ref.: 6407536



Parafuso de cabeça boleada com saliência quadrada incluindo porca sextavada e anilha.

O parafuso de cabeça boleada pode ser aplicado em combinação com artigos galvanizados por imersão a quente (FT) e galvanizados por Double-Dip (DD).



St

Aço


F

galvanizado a quente por centrifugação

Dados originais

Ref.:	6407536
Designação 1	Parafuso de cabeça boleada
Designação 2	para TPS + anilha + porca
Fabricante	OBO
Dimensão	M10x25
Cor	zinco
Material	Aço
Superfície	galvanizado a quente por centrifugação
Norma de superfície	DIN 267, Teil 10
Menor unidade de venda	50
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	4,3 kg
Unidade de peso	kg/100 un.
Pegada de CO (GWP) do berço ao portão	1,3049 kg COe / 1 Peça

Dimensões

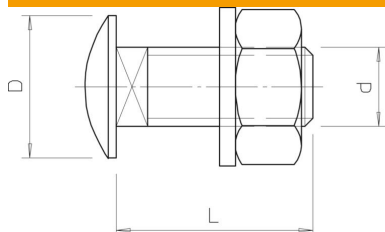

Comprimento	25 mm
Medida D	18 mm
Medida d	10 mm
Medida L	25 mm

Ficha técnica

Parafuso de cabeça boleada com anilha e porca F

Ref.: 6407536



Dados técnicos

Classe de resistência	5.6
Rosca métrica	10
Com porca	sim
Largura da chave	17