


Ficha técnica

Caminho de cabos MKS-Magic® 110

Ref. 6059162

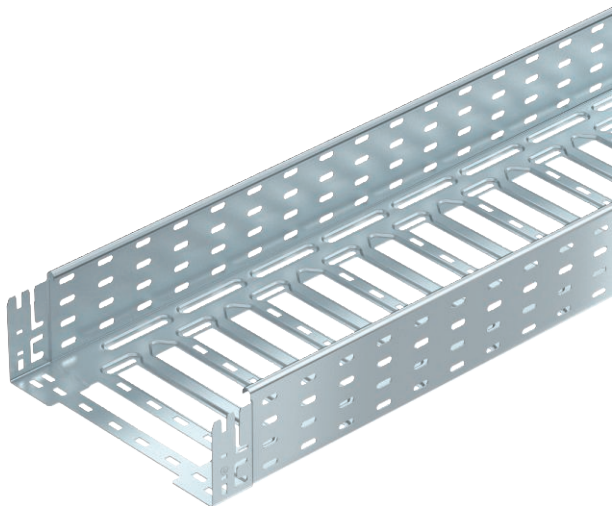

Caminho de cabos em chapa com união de encaixe rápido integrada. O comprimento útil do caminho de cabos em chapa é de 3.000 mm.

O caminho de cabos em chapa possui uma perfuração lateral contínua de 7 x 20 mm para a instalação de componentes de ligação e de montagem adicionais.

A ligação equipotencial contínua é garantida sem componentes adicionais.



St

Aço

FS

galvanizado pelo método Sendzimir

Dados originais

Ref.	6059162
Tipo	MKSM 130 FS
Fabricante	OBO
Dimensão	110x300x3050
Material	Aço
Abreviatura do material	St
Superfície	galvanizado pelo método Sendzimir
Superfície segundo DIN	DIN EN 10346
Abreviatura de superfície	FS
Menor unidade de venda (VG)	3 m
Peso	331,08 kg/100 m

Dados técnicos



Secção transversal útil	32.800,00 mm ²
Secção transversal útil	328,00 cm ²
Indicado para manutenção de funções	☐
Versão conector	União integrada
Com tampa	☐
Instalação no pavimento	☒
Representação de orifícios NATO	☐
Aço inoxidável, decapado	☐
Perfuração lateral	☒
Versão para grandes cargas	☐

Ficha técnica


Caminho de cabos MKS-Magic® 110

Ref. 6059162



Dados técnicos

Dimensões

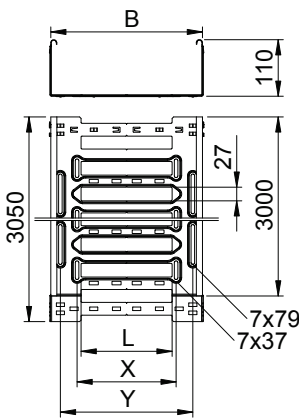


Comprimento	3.050,00 mm
Largura	300,00 mm
Altura	110,00 mm
Altura lateral	110,00 mm
Medida B	300,00 mm
Medida L	180,00 mm
Medida X	196,00 mm
Medida y	262,00 mm
Espessura das chapas	1,00 mm

carga permitida:

Distância de apoio de 1,5m	1,80 kN/m
Distância de apoio de 2,0m	1,30 kN/m
Distância de apoio de 2,5m	0,93 kN/m
Distância de apoio de 3,0m	0,70 kN/m

Diagrama de cargas do caminho de cabos do tipo MKSM 110

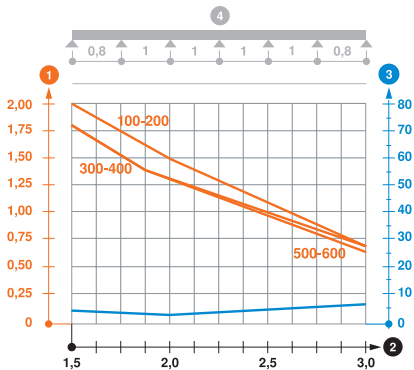

- 1 Carga dos caminhos de cabos e escadas em kN/m, sem carga humana
 - 2 Distância entre apoios em m
 - 3 Deflexão da travessa em mm com a kN/m permitida
 - 4 Esquema de carga no procedimento do teste
- Curva de carga com largura do caminho de cabos em mm
- Curva de deflexão da travessa conforme distância entre apoios