


Ficha técnica

Perfil angular

Ref. 6373062

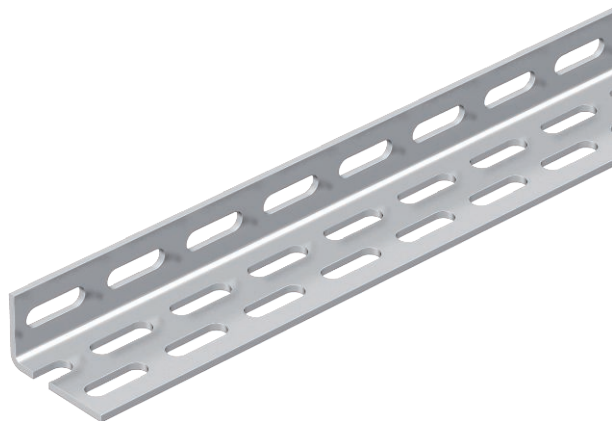

Perfil angular perfurado para construções especiais de suporte.

Com o perfil angular podem ser fabricados, por exemplo, pendurais de suspensão.





VA	Aço inoxidável, livre de ferrugem 1.4301
2B	brilhante, pós-tratamento

Dados originais

Ref.	6373062
Tipo	WP 40 65 5000 A2
Designação 1	Perfil angular
Designação 2	perfurado
Dimensão	40x65x5000
Material	Aço inoxidável, material inoxidável 1.4301
Abreviatura do material	A2
Superfície	brilhante, pós-tratamento
Abreviatura de superfície	2B
Menor unidade de venda (VG)	5 m
Peso	241,60 kg/100 m

Dados técnicos

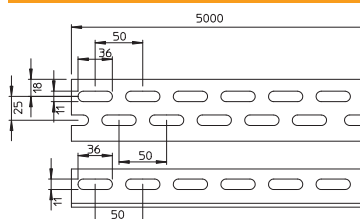

Comprimento	5.000,00 mm
Com pré-cortes	☐
Dimensão	40 x 65 mm
Tipo de perfuração	2 lados perfurados
Versão	Perfil simples
Espessura das chapas	4,00 mm
Indicado para manutenção de funções	☐
Com engrenagem	☐
Instalação no pavimento	☒
Forma do perfil	Perfil L
Perfuração lateral	☒