

# Ficha técnica

## Calha de cablagem, tipo LK4 60060

Ref.: 6178033



Calha de cablagem inclui tampa e base perfurada para colocação horizontal e vertical de cabos e linhas elétricas no quadro de distribuição. Versão métrica da calha. A medida nominal do tamanho do sistema corresponde à medida interna das calhas. A quebra das barras pode ocorrer sem ferramentas. A execução no pavimento é possível através de pontos de rutura nominais. Testado de acordo com a DIN EN 50085-2-3. Comprimentos especiais disponíveis mediante pedido.



**PVC** Policloreto de vinilo

### Dados originais

|                                       |                          |
|---------------------------------------|--------------------------|
| Ref.:                                 | 6178033                  |
| Designação 1                          | Calha de cablagem        |
| Fabricante                            | OBO                      |
| Dimensão                              | 60x60x2000               |
| Cor                                   | cinzento pedra; RAL 7030 |
| Material                              | Policloreto de vinilo    |
| Menor unidade de venda                | 2                        |
| Unidade de quantidade                 | Metro                    |
| Peso                                  | 64,5 kg                  |
| Unidade de peso                       | kg/100 m                 |
| Pegada de CO (GWP) do berço ao portão | 1,2968 kg COe / 1 Metro  |


# Ficha técnica

## Calha de cablagem, tipo LK4 60060

Ref.: 6178033



### Dimensões

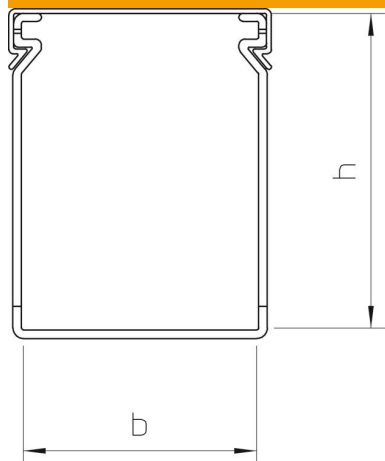

|             |          |
|-------------|----------|
| Comprimento | 2 000 mm |
| Largura     | 60 mm    |
| Altura      | 60 mm    |

### Dados técnicos

|                                        |                       |
|----------------------------------------|-----------------------|
| Versão do painel lateral               | com rasgo             |
| Tipo de fixação                        | Base perfurada        |
| Flexível                               | não                   |
| Livre de halogéneos                    | não                   |
| Resistente à corrente de fuga          | sim                   |
| Com tampa                              | sim                   |
| Secção transversal útil                | 34,03 cm <sup>2</sup> |
| Distância do rasgo                     | 10 mm                 |
| Largura do rasgo                       | 4 mm                  |
| autoextinguível                        | sim                   |
| Gama de temperaturas de aplicação máx. | 60 °C                 |
| Gama de temperaturas de aplicação mín. | -5 °C                 |