


# Ficha técnica

## Calha de cablagem, tipo LK4 N 80100

Ref.: 6178233

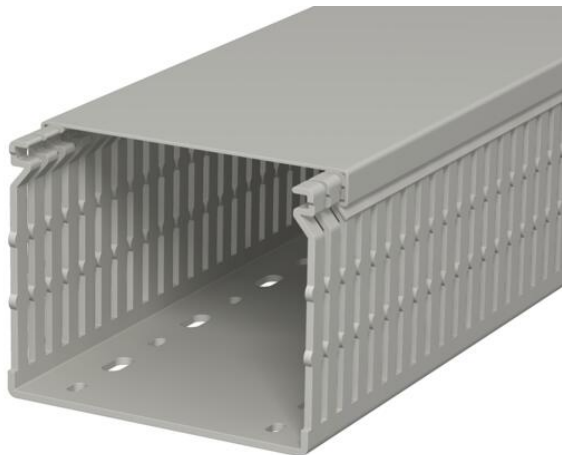

Calha de cablagem inclui tampa e base perfurada para colocação horizontal e vertical de cabos e linhas elétricas no quadro de distribuição. Versão métrica da calha. A medida nominal do tamanho do sistema corresponde à medida interna das calhas. A quebra das barras pode ocorrer sem ferramentas. A execução no pavimento é possível através de pontos de rutura nominais. As ranhuras laterais impedem a queda dos cabos. Testado de acordo com a DIN EN 50085-2-3. Comprimentos especiais disponíveis mediante pedido.



PVC

Policloreto de vinilo

### Dados originais

|                                       |                          |
|---------------------------------------|--------------------------|
| Ref.:                                 | 6178233                  |
| Tipo                                  | LK4 N 80100              |
| Designação 1                          | Calha de cablagem        |
| Fabricante                            | OBO                      |
| Dimensão                              | 80x100x2000              |
| Cor                                   | cinzento pedra; RAL 7030 |
| Material                              | Policloreto de vinilo    |
| Menor unidade de venda                | 2                        |
| Unidade de quantidade                 | Metro                    |
| Peso                                  | 116,5 kg                 |
| Unidade de peso                       | kg/100 m                 |
| Pegada de CO (GWP) do berço ao portão | 2,1689 kg COe / 1 Metro  |

# Ficha técnica

## Calha de cablagem, tipo LK4 N 80100

Ref.: 6178233



### Dimensões



|             |          |
|-------------|----------|
| Comprimento | 2 000 mm |
| Largura     | 100 mm   |
| Altura      | 80 mm    |

### Dados técnicos

|                                        |                |
|----------------------------------------|----------------|
| Versão do painel lateral               | com rasgo      |
| Tipo de fixação                        | Base perfurada |
| Flexível                               | não            |
| Livre de halogéneos                    | não            |
| Resistente à corrente de fuga          | sim            |
| Com tampa                              | sim            |
| Secção transversal útil                | 78,03 cm²      |
| Distância do rasgo                     | 12,5 mm        |
| Largura do rasgo                       | 5 mm           |
| autoextinguível                        | sim            |
| Gama de temperaturas de aplicação máx. | 60 °C          |
| Gama de temperaturas de aplicação mín. | -5 °C          |