


# Ficha técnica

## União multifuncional FS

Ref.: 6225754



União multifuncional para a ligação de caminhos de cabos tipo escada com uma altura lateral de 110 mm. É possível criar reduções simétricas e assimétricas, ângulos contínuos de 0 a 60° e derivações.

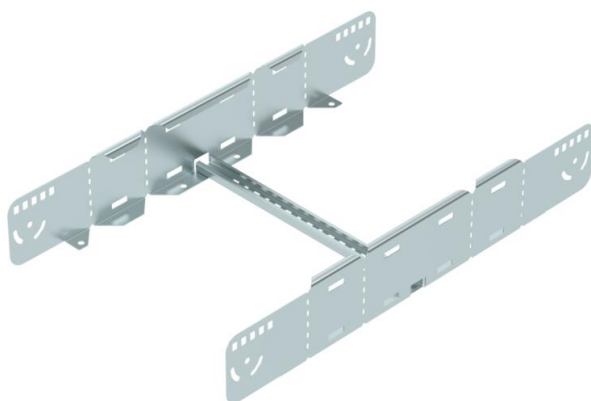

St

Aço

FS

galvanizado pelo método Sendzimir

### Dados originais

|                        |                                   |
|------------------------|-----------------------------------|
| Ref.:                  | 6225754                           |
| Tipo                   | LMFV 1140 FS                      |
| Designação 1           | União multifuncional              |
| Designação 2           | para caminhos de cabos escada     |
| Fabricante             | OBO                               |
| Dimensão               | 110x400                           |
| Material               | Aço                               |
| Superfície             | galvanizado pelo método Sendzimir |
| Norma de superfície    | DIN EN 10346                      |
| Menor unidade de venda | 1                                 |
| Unidade de quantidade  | Unidade                           |
| Peso                   | 221,1 kg                          |
| Unidade de peso        | kg/100 un.                        |


# Ficha técnica

## União multifuncional FS

Ref.: 6225754



### Dimensões

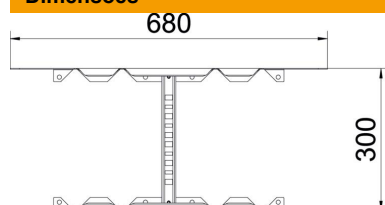

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Comprimento          | 680 mm |
| Largura              | 400 mm |
| Altura               | 110 mm |
| Espessura das chapas | 1,5 mm |
| Medida B             | 400 mm |

### Dados técnicos

|                                                             |                      |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|
| Versão                                                      | Unões retas e curvas |
| Funktionsgaranti                                            | não                  |
| Apropriada para caminho de cabos em varão                   | não                  |
| Apropriada para caminho de cabos tipo escada                | sim                  |
| Apropriada para caminho de cabos em chapa                   | não                  |
| Apropriada para largura do sistema de caminho de cabos máx. | 400 mm               |
| Apropriada para largura do sistema de caminho de cabos mín. | 400 mm               |
| Apropriada para altura do sistema de caminho de cabos       | 110 mm               |
| União articulada horizontal                                 | não                  |
| União articulada vertical                                   | não                  |
| Aço inoxidável, decapado                                    | não                  |
| Tipo de ligação                                             | Ligador de rosca     |