

# Ficha técnica

## Abraçadeira Multi-Quick

Ref.: 2153157



Abraçadeira à superfície para acomodar tubos métricos e tubos PG, assim como tubos de instalação elétrica Quick-Pipe. Gama de fixação flexível de vários milímetros. Opções universais de montagem em paredes e tetos e possibilidade de uso em perfil em áreas interiores e áreas exteriores protegidas. Montagem de tubos sem ferramentas. Possibilidade de alinhar também com abraçadeira star-Quick ou Quick da OBO.



PA Poliamida

### Dados originais

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Ref.:                  | 2153157                  |
| Designação 1           | Abraçadeira Multi-Quick  |
| Fabricante             | OBO                      |
| Dimensão               | 31-37mm                  |
| Cor                    | cinzento claro; RAL 7035 |
| Material               | Poliamida                |
| Menor unidade de venda | 25                       |
| Unidade de quantidade  | Unidade                  |
| Peso                   | 1,78 kg                  |
| Unidade de peso        | kg/100 un.               |


# Ficha técnica

## Abraçadeira Multi-Quick

Ref.: 2153157



### Dimensões

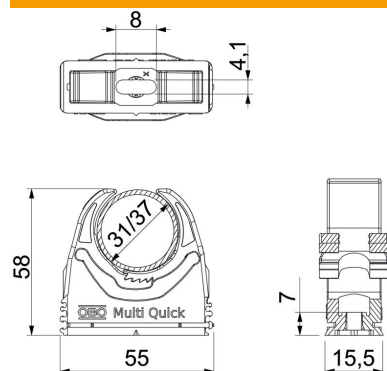

|          |         |
|----------|---------|
| Medida A | 55 mm   |
| Medida B | 15,5 mm |
| Medida E | 8 mm    |
| Medida F | 4,1 mm  |
| Medida h | 7 mm    |
| Medida H | 58 mm   |

### Dados técnicos

|                                  |                                                                     |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Agrupável                        | sim                                                                 |
| Número de cabos/tubos            | 1                                                                   |
| Resistência à tração             | 65 N                                                                |
| Tipo de fixação                  | Orifício roscado                                                    |
| resistência ao fio incandescente | conforme a VDE 0471/DIN 695 Parte 2-1, temperatura de ensaio 650 °C |
| Fechado                          | não                                                                 |
| Livre de halogéneos              | sim                                                                 |
| Com depósito                     | não                                                                 |
| Sistema modular                  | sim                                                                 |
| Montagem de abraçadeiras         | Durchgangsloch,_auf_M6_Gewinde_aufschraubbar                        |
| Intervalo de aperto D máx.       | 37 mm                                                               |
| Intervalo de aperto D mín.       | 31 mm                                                               |
| Resistente à radiação UV         | não                                                                 |