Ficha técnica

Perfil MS4142, rasgo 22 mm, duplo FS, perfurado

Ref.:: 1122948

Perfil de montagem perfurado na base, para grandes cargas, e uma largura de rasgo de 22 mm. Na versão dupla, isto é com dois perfis interligados no pavimento (rebitados).

St	Aço
FS	galvanizado pelo método Sendzimir

Dados originais

Ref.:	1122948
Tipo	MS4142P6000FS
Designação 1	Perfil
Designação 2	perfurado, rasgo 22mm
Fabricante	OBO
Dimensão	6000x41x42
Material	Aço
Superfície	galvanizado pelo método Sendzimir
Norma de superfície	DIN EN 10346
Menor unidade de venda	6
Unidade de quantidade	Metro
Peso	303 kg
Unidade de peso	kg/100 m
Pegada de CO (GWP) do berço ao portão	6,9141 kg COe / 1 Metro

Ficha técnica

Perfil MS4142, rasgo 22 mm, duplo FS, perfurado

Ref.:: 1122948

Dimensões

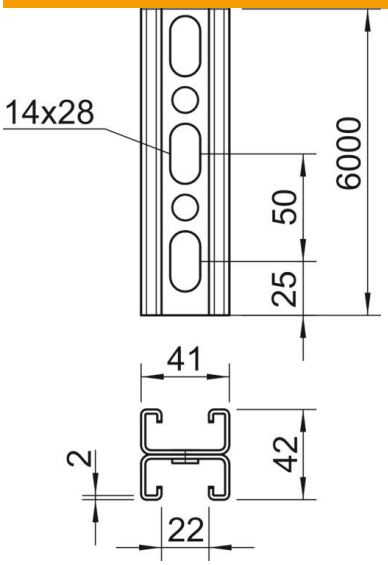

Comprimento	6 000 mm
Largura	41 mm
Altura	42 mm
Medida L	6 000 mm

Dados técnicos

Com pré-cortes	não
Tipo de perfuração	Barra perfurada
Versão	Perfil duplo
Funktionsgaranti	não
Dimensão do furo	14x28 mm
Espessura do material	2 mm
Com engrenagem	sim
Forma do perfil	Perfil C
Largura de rasgo	22 mm
Valor estático A	3,3 cm²
Valor estático Iy	5,38 cm
Valor estático Iz	9,02 cm
Valor estático Wy	1,28 cm²
Valor estático Wz	0,25 cm²