


Ficha técnica

Caminho de cabos em varão para grandes cargas SGR 55 FT

Ref.: 6000331

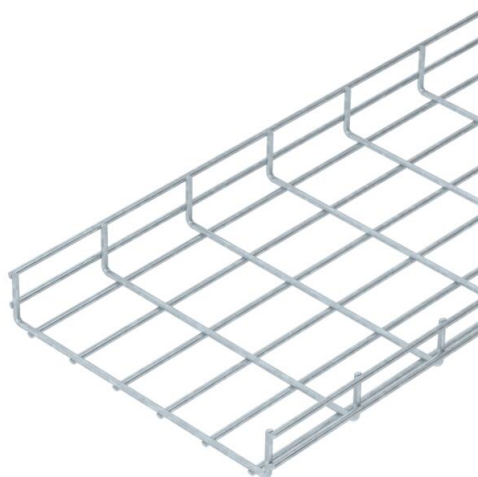

Caminhos de cabos em varão electrosoldado com altura de 55 mm.

A largura de malha é de 50 x 100 mm.

Atenuação da blindagem magnética sem tampa 15 dB, com tampa 25 dB.



St

Aço

FT

Galvanizado por imersão a quente após maquinação

Dados originais

Ref.:	6000331
Tipo	SGR 55 300 FT
Designação 1	C.cabos varão grandes vãos SGR
Fabricante	OBO
Dimensão	55x300x3000
Cor	zinco
Material	Aço
Superfície	Galvanizado por imersão a quente após maquinação
Norma de superfície	DIN EN ISO 1461
Menor unidade de venda	3
Unidade de quantidade	Metro
Peso	305,667 kg
Unidade de peso	kg/100 m
Pegada de CO (GWP) do berço ao portão	6,3014 kg COe / 1 Metro



Ficha técnica

Caminho de cabos em varão para grandes cargas SGR 55 FT

Ref.: 6000331



Dimensões

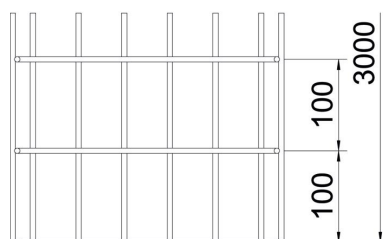

Comprimento	3 000 mm
Largura	300 mm
Largura	11,81 in
Altura	55 mm
Altura	2,17 in
Medida B	300 mm

Dados técnicos

Versão conector	sem conector
Tipo de fixação do sistema de montagem	Teto Parede
Secção transversal útil	129 cm ²
Secção transversal útil	12900 mm ²
Forma do perfil	Forma em U
Tipo de ensaio de carga de acordo com IEC 61537	Tipo II
Tipo de conector sistema de caminhos de cabos	aparafusado

Ficha técnica

Caminho de cabos em varão para grandes cargas SGR 55 FT

Ref.: 6000331



Cargas

Intervalo aplicável mín. entre apoios	1 m
Intervalo aplicável máx. entre apoios	3 m
Distância de apoio de 1,0 m	2 kN/m
Distância de apoio de 1,5m	1,3 kN/m
Distância de apoio de 2,0m	0,75 kN/m
Distância de apoio de 2,5m	0,45 kN/m
Distância de apoio de 3,0m	0,4 kN/m

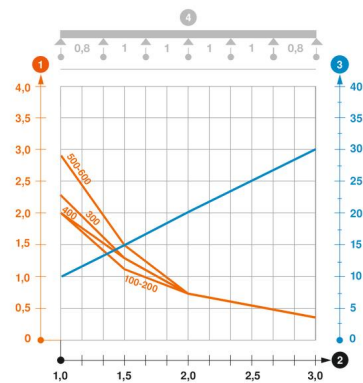


Diagrama de cargas do caminho de cabos em varão do tipo SGR 55

- 1 Carga dos caminhos de cabos em chapa e das escadas para cabos em kN/m sem carga suportada
- 2 Distância entre apoios em m
- 3 Deflexão da travessa em mm com a kN/m permitida
- 4 Esquema de carga no procedimento do teste
- Curva de carga com largura do caminho de cabos em mm
- Curva de deflexão da travessa conforme distância entre apoios