

Ficha técnica

Caixa de pavimento UDHOME9, duas tomadas duplas VDE,
aço inoxidável
Ref.:: 7427308



Caixa de pavimento quadrada para utilização em chão falso de limpeza a seco e betonilha em áreas interiores. Caixa com aberturas de entrada para tubos (M25). Com 3 suportes universais UT4 e duas tomadas de contacto de segurança duplas. Tampa ajustável ao rebordo superior do revestimento do pavimento, através de 4 apoios de nivelamento. A profundidade mínima de montagem é de 95 mm, a amplitude de nivelamento + 30 mm.

O material fornecido inclui três suportes universais UT4 45 4 para a montagem direta de aparelhagens Modul 45. São fornecidas ainda duas tomadas Schuko duplas em branco puro.



Superfícies visíveis no revestimento do pavimento em aço inoxidável.



A2 Aço inoxidável, livre de ferrugem 1.4301

Dados originais

Ref.:	7427308
Tipo	UDHOME9 2V UT45V
Designação 1	Caixa de pavimento
Designação 2	com tomada dupla VDE
Fabricante	OBO
Material	Aço inoxidável, livre de ferrugem 1.4301
Menor unidade de venda	1
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	520 kg
Unidade de peso	kg/100 un.
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	25,4169 kg CO2e / 1 Peça



Ficha técnica

Caixa de pavimento UDHOME9, duas tomadas duplas VDE,
aço inoxidável

Ref.:: 7427308



Dimensões

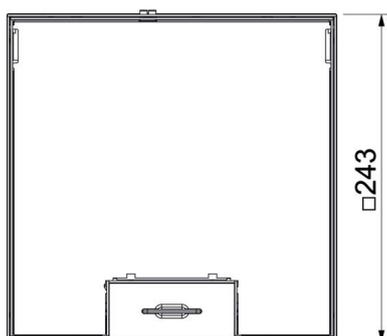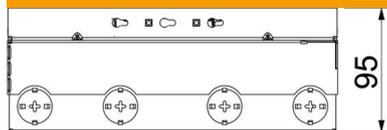

Comprimento	246 mm
Largura	246 mm

Dados técnicos

Versão da saída de cabos	Saída de cabos oscilável
Montagem	3 UT4, 2 tomada VDE dupla
Modelo de tampa	Reentrância para revestimento do pavimento
Altura máx. do soalho	110 mm
Altura do pavimento mín.	95 mm
Altura máx. do pavimento	125 mm
Altura mín. do pavimento	95 mm
Comprimento exterior	243 mm
Comprimento de instalação	246 mm
Amplitude de nivelamento máx.	125 mm
Amplitude de nivelamento mín.	95 mm
Grau de proteção (IP), em utilização	IP20
Grau de proteção (IP), em não utilização	IP40
Grau de proteção código IK	IK10
Mecanismo de abertura	Pega
Espessura do revestimento do pavimento	15 mm