


Ficha técnica

UGD350-3 para tampa de encastramento, para a altura de pavimento 70-125 mm

Ref. 7410104

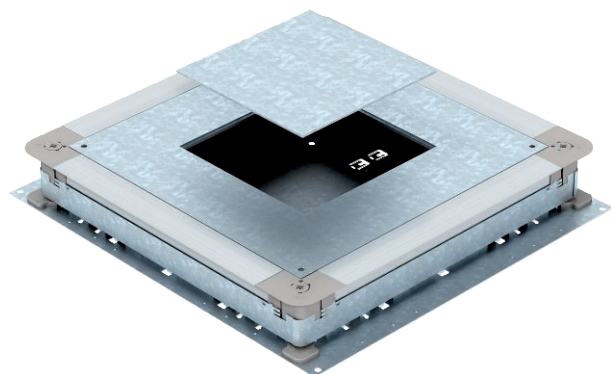

Caixa de pavimento para calhas de chão com paredes laterais de chapa de aço. Para montagem de tampa do tamanho selecionado. Pode ser continuamente nivelada até à altura da betonilha (possível nivelamento rápido) e a betonilha pode ser nivelada com a aresta de descarga da betonilha. Com opção de desacoplamento acústico após a colocação do pavimento e com acessórios do sistema também adequadas para aplicações em grandes cargas.

Paredes laterais preparadas para larguras de calha de 190, 250 e 350 mm.




St Aço

FS galvanizado pelo método Sendzimir

Dados originais

Ref.	7410104
Tipo	UGD 350-3 4
Designação 1	Caixa de pavimento
Designação 2	350-3 para GES4
Dimensão	510x467x70
Material	Aço
Abreviatura do material	St
Superfície	galvanizado pelo método Sendzimir
Superfície segundo DIN	DIN EN 10346
Abreviatura de superfície	FS
Menor unidade de venda (VG)	1 Unidade
Peso	910,00 kg/100 un.

Dados técnicos

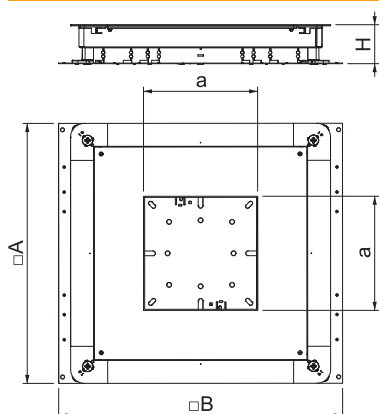

Medida A	467,00 mm
Medida B	510,00 mm
Medida a	201,00 mm
Medida b	201,00 mm
Retrátil ao nível do chão	☐
Placa de fundo	☒
Possibilidade de montagem de vedante	☒
Abertura para instalação de Telitank no chão	☐
Abertura para aparelhagem	quadradas
Separável	☒
Altura do pavimento para a ligação de tubo	☐
Apropriado para calha de chão fechada no pavimento	☐
Apropriado para calha de pavimento para betonilha	☒
Largura da calha	190,00 - 350,00 mm
Altura da calha	28,00 - 48,00 mm
Altura mínima do pavimento	70
Tamanho nominal	350,00 mm
Tamanho nominal para unidades de montagem de aparelhos	4
Amplitude de nivelamento	70,00 - 125,00 mm