

# Ficha técnica

## Perfil US 5 FT

Ref.: 6340989



Perfil U com comprimento fixo. Dimensão 50 x 50 mm.  
Com larguras de consola superiores a 400mm ou na montagem de consolas na extremidade de suportes suspensos, é recomendável a utilização do distanciador tipo DSK 45.



St

Aço

FT

Galvanizado por imersão a quente após maquinação

### Dados originais

|                        |                                                  |
|------------------------|--------------------------------------------------|
| Ref.:                  | 6340989                                          |
| Tipo                   | US 5 300 FT                                      |
| Designação 1           | Perfil U                                         |
| Designação 2           | perfurado de 3 lados                             |
| Fabricante             | OBO                                              |
| Dimensão               | 50x50x3000                                       |
| Material               | Aço                                              |
| Superfície             | Galvanizado por imersão a quente após maquinação |
| Norma de superfície    | DIN EN ISO 1461                                  |
| Menor unidade de venda | 1                                                |
| Unidade de quantidade  | Unidade                                          |
| Peso                   | 795 kg                                           |
| Unidade de peso        | kg/100 un.                                       |


# Ficha técnica

## Perfil US 5 FT


Ref.: 6340989



### Dimensões

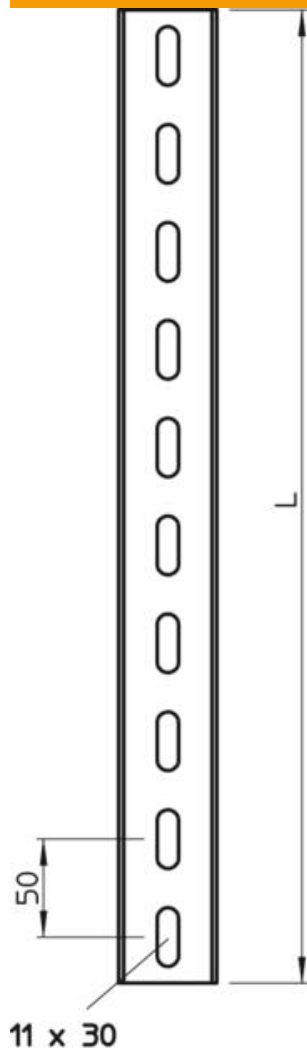

|             |               |
|-------------|---------------|
| Dimensão    | 50 x 50 x 2,5 |
| Comprimento | 3 000 mm      |
| Largura     | 50 mm         |
| Altura      | 50 mm         |
| Medida L    | 3 000 mm      |



# Ficha técnica

Perfil US 5 FT

Ref.: 6340989



## Dados técnicos

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Com pré-cortes        | não                  |
| Tipo de perfuração    | 3 lados perfurados   |
| Versão                | Perfil simples       |
| Funktionsgaranti      | não                  |
| Espessura do material | 2,5 mm               |
| Com engrenagem        | não                  |
| Forma do perfil       | Perfil U             |
| Largura de rasgo      | 45 mm                |
| Valor estático A      | 2,74 cm <sup>2</sup> |
| Valor estático Iy     | 8,32 cm              |
| Valor estático Iz     | 12,53 cm             |
| Valor estático Wy     | 2,61 cm <sup>2</sup> |
| Valor estático Wz     | 5,01 cm <sup>2</sup> |