Ficha técnica Calha, tipo WDK-N 20050







Tampa e base da calha com fundo perfurado. Com um prego, a calha WDK pode ser fixada diretamente na parede através do separador central.



PVC

Policloreto de vinilo


Dados originais

Ref.:	6168728		
Tipo	WDK-N20050CW		
Designação 1	Moldura		
Designação 2	com separador		
Fabricante	OBO		
Dimensão	20x50x2000		
Cor	branco creme; RAL 9001		
Material	Policloreto de vinilo		
Menor unidade de venda	2		
Unidade de quantidade	Metro		
Peso	37 kg		
Unidade de peso	kg/100 m		
Pegada de CO (GWP) do berço ao portão	0,5132 kg COe / 1 Metro		

Ficha técnica Calha, tipo WDK-N 20050



Ref.:: 6168728

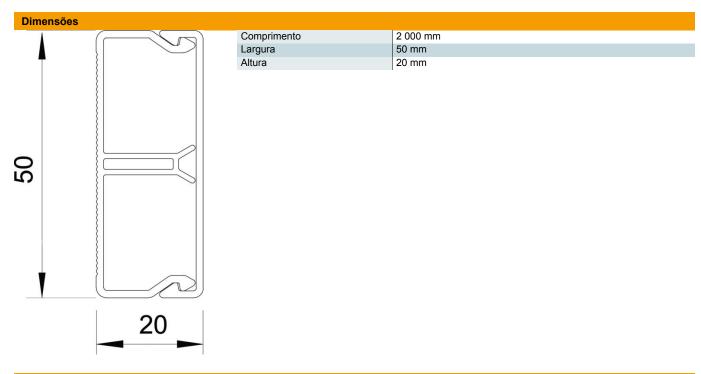

		۔ ا	_	44	cn			_
u	au	ıo	S	ιe	CH	ш	:О	S

Número de divisórias fixas	1
Número de cabos NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (sem tomada)	4
Número de cabos NYM 3 x 2,5 mm² Ø 11,5 mm (sem tomada)	3
Número de cabos NYM 5 x 1,5 mm² Ø 12,0 mm (sem tomada)	3
Número de divisórias possíveis	0
Versão tampa calhas de guia do cabo	solto
Tipo de fixação	Separador e base perfurada
Funktionsgaranti	não
Livre de halogéneos	não
Grampo de fixação de cabos	não
União de calhas	não
Fornecido em rolo	não
Secção transversal útil	728 mm²
Grau de proteção	IP 30
Película protetora	não
Grau de proteção código IK	IK04
Gama de temperaturas de aplicação máx.	60 °C
Gama de temperaturas de aplicação mín.	-5 °C