


# Ficha técnica

Calha, tipo WDK 60060

Ref.: 6025668



Tampa e base da calha com fundo perfurado.  
4 agrafos, incluindo  
Grampo para tampas deslocável a todo o comprimento da calha

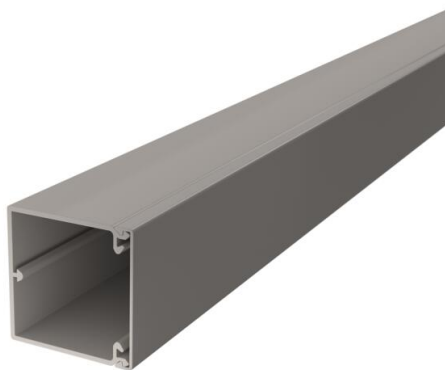

**PVC** Policloreto de vinilo

## Dados originais

|                                        |                          |
|----------------------------------------|--------------------------|
| Ref.:                                  | 6025668                  |
| Tipo                                   | WDK60060GR               |
| Designação 1                           | Calha                    |
| Designação 2                           | com base perfurada       |
| Fabricante                             | OBO                      |
| Dimensão                               | 60x60x2000               |
| Cor                                    | cinzento pedra; RAL 7030 |
| Material                               | Policloreto de vinilo    |
| Menor unidade de venda                 | 32                       |
| Unidade de quantidade                  | Metro                    |
| Peso                                   | 81,6 kg                  |
| Unidade de peso                        | kg/100 m                 |
| Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão | 1,6095 kg CO2e / 1 Metro |


# Ficha técnica

Calha, tipo WDK 60060

Ref.: 6025668



## Dimensões

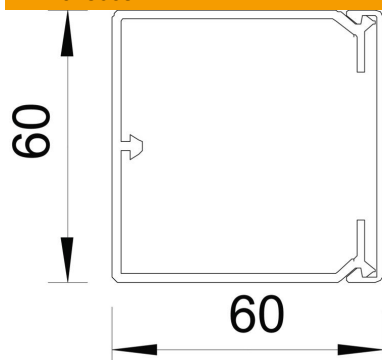

|             |          |
|-------------|----------|
| Comprimento | 2 000 mm |
| Largura     | 60 mm    |
| Altura      | 60 mm    |

## Dados técnicos

|                                                        |                |
|--------------------------------------------------------|----------------|
| Número de divisórias fixas                             | 0              |
| Número de cabos NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (sem tomada) | 16             |
| Número de cabos NYM 3 x 2,5 mm² Ø 11,5 mm (sem tomada) | 13             |
| Número de cabos NYM 5 x 1,5 mm² Ø 12,0 mm (sem tomada) | 12             |
| Número de divisórias possíveis                         | 1              |
| Versão tampa calhas de guia do cabo                    | solto          |
| Tipo de fixação                                        | Base perfurada |
| Funktionsgaranti                                       | não            |
| Livre de halogéneos                                    | não            |
| Grampo de fixação de cabos                             | sim            |
| União de calhas                                        | não            |
| Fornecido em rolo                                      | não            |
| Secção transversal útil                                | 2863 mm²       |
| Grau de proteção                                       | IP 30          |
| Película protetora                                     | não            |
| Grau de proteção código IK                             | IK04           |
| Gama de temperaturas de aplicação máx.                 | 60 °C          |
| Gama de temperaturas de aplicação mín.                 | -5 °C          |