

Ficha técnica

Consola mural AW 15 FT

Ref.: 6420680



Consola para parede e para pendural - cargas ligeiras.
Fixação da consola no perfil U, a partir de uma largura de 400 mm, com parafuso sextavado através de ambas as travessas do perfil. Para isso, utilizar o distanciador adequado.



St

Aço

FT

Galvanizado por imersão a quente após maquinação

Dados originais

Ref.:	6420680
Designação 1	Consola mural
Designação 2	com cabeça soldada
Fabricante	OBO
Dimensão	B210mm
Cor	zinco
Material	Aço
Superfície	Galvanizado por imersão a quente após maquinação
Norma de superfície	DIN EN ISO 1461
Menor unidade de venda	1
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	24 kg
Unidade de peso	kg/100 un.
Pegada de CO (GWP) do berço ao portão	0,6412 kg COe / 1 Peça

Ficha técnica


Consola mural AW 15 FT

Ref.: 6420680



Dimensões	
	Comprimento
	40 mm
	Largura
	210 mm
	Largura
	8 in
	Altura
	60 mm
	Altura
	2,36 in
	Medida A
	40 mm
	Medida B
	210 mm
	Medida H
	60 mm
	Maß W
	210 mm

Dados técnicos	
Versão	Consola para parede e suporte
Artigo EPD	sim
F em kN	1,5 kN
Funktionsgaranti	sim
Diâmetro do furo	11 mm
Aço inoxidável, decapado	não
Alcance do ângulo máx.	90 mm
Alcance do ângulo mín.	90 mm

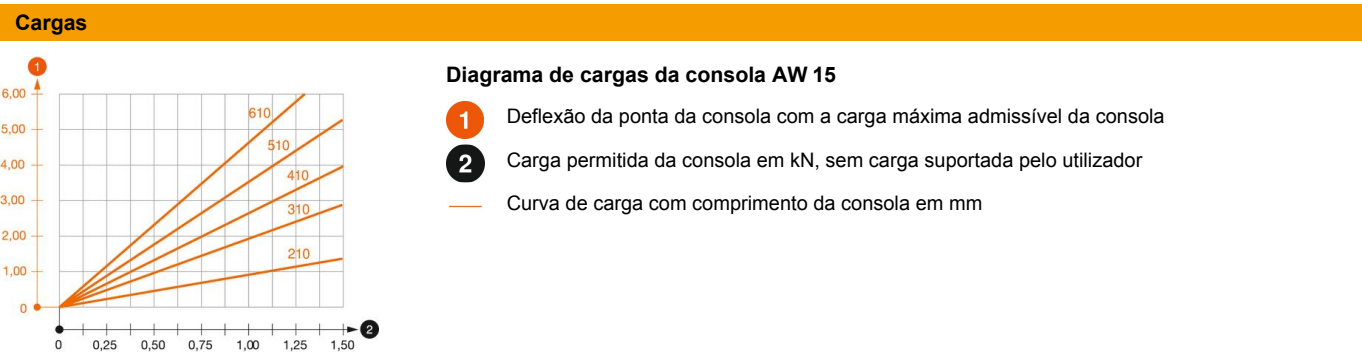

Valores característicos de carga da bucha para consola AW 15								
Fixação de parede		Carga máxima [kN]						
		Largura da consola [mm]						
Ancoragem tipo		110	160	210	310	410	510	610
BZ3 10 x 90/0-30		1,5	1,5	1,5	1,47	1,25	1,13	0,95

Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!

Ficha técnica

Consola mural AW 15 FT

Ref.: 6420680



Valores de carga para AW 15 suspensa no pendural

	Carga máx. F tot. em kN				
	Comprimento da consola em mm				
	Suporte	100	200	300	400
	US 3 K/ 20 - 60	1,5	1,5	1,3	1,3
	US 3 K/ 70 - 120	1,5	1,5	1,3	1,3
	US 5 K/ 20 - 60	1,5	1,5	1,5	1,5
	US 5 K/ 70 - 120	1,5	1,5	1,4	1,5