


Ficha técnica

Parafuso de cabeça boleada com porca combinada G

Ref.:: 6406130

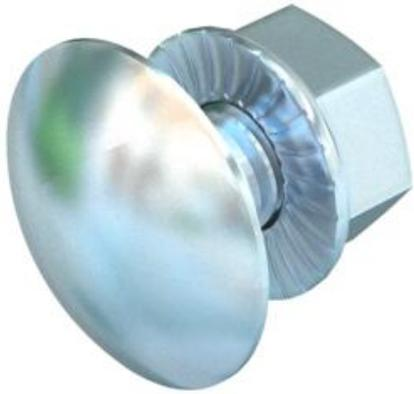

Parafuso de cabeça boleada com arreigada quadrada incluindo porca combinada.

Para a fixação universal de componentes em estruturas. Aplicação do artigo apenas em atmosferas secas.




St Aço

G eletrogalvanizado

Dados originais

Ref.:	6406130
Designação 1	Parafuso de cabeça boleada
Designação 2	com porca combinada
Fabricante	OBO
Dimensão	M6x12
Cor	zinco
Material	Aço
Superfície	eletrogalvanizado
Norma de superfície	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Menor unidade de venda	100
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	0,804 kg
Unidade de peso	kg/100 un.
Pegada de CO (GWP) do berço ao portão	0,0119 kg COe / 1 Peça

Dimensões

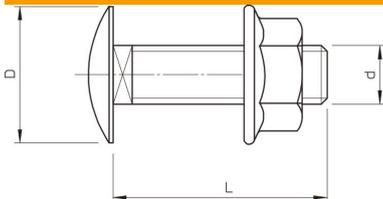

Comprimento	12 mm
Medida D	13,5 mm
Medida d	6 mm
Medida L	12 mm

Ficha técnica

Parafuso de cabeça boleada com porca combinada G

Ref.:: 6406130



Dados técnicos

Classe de resistência	5.6
Rosca métrica	6
Com porca	sim
Largura da chave	10