

Ficha técnica

Parafuso de cabeça boleada com porca combinada F

Ref.: 6406157



Parafuso de cabeça boleada com arreigada quadrada incluindo porca combinada.
Exemplo da aplicação no furo oblongo 7x20 mm ou 7x32mm.



St

Aço


F

galvanizado a quente por centrifugação

Dados originais

Ref.:	6406157
Designação 1	Parafuso de cabeça boleada
Designação 2	com porca combinada
Fabricante	OBO
Dimensão	M6x16
Cor	zinco
Material	Aço
Superfície	galvanizado a quente por centrifugação
Norma de superfície	DIN 267, Teil 10
Menor unidade de venda	100
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	0,89 kg
Unidade de peso	kg/100 un.
Pegada de CO (GWP) do berço ao portão	0,0104 kg COe / 1 Peça

Dimensões

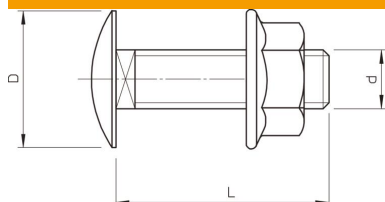

Comprimento	16 mm
Medida D	13,5 mm
Medida d	6 mm
Medida L	16 mm

Ficha técnica

Parafuso de cabeça boleada com porca combinada F

Ref.:: 6406157



Dados técnicos

Classe de resistência	5.6
Rosca métrica	6
Com porca	sim
Largura da chave	10